



5. DONNEES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES	DP625		DP626		DP628	
Tension et Fréquence d'alimentation	400V/3/50Hz	380V/3/60Hz 460V/3/60Hz	400V/3/50Hz	380V/3/60Hz 460V/3/60Hz	400V/3/50Hz	
Puissance totale installée	102.5kW	104.8kW	105kW	112kW	136.8kW	
Bruit maximum	<80dB(A)					
Poids	1700kg				1750kg	
Puissances installées						
Soufflante processus (M1)	12.5kW	14.5kW	15kW	21.3kW	15kW	
Soufflante régénération (M8)	3kW	3.5kW	3kW	3.5kW	3kW	
Résistances processus (EH1xx/A)	64kW				96kW	
Résistances régénération (EH2 - EH3)	22.8kW					
Dépenses						
Dépense moyenne air comprimé	10NI/h					
Performances						
Débit air à entrée libre (±10%)	1300m³/h		1600m³/h	1650m³/h	2250m³/h	
Point de rosée maximum	-70°C (-94°F)					
Tamis moléculaires						
Quantité par tour	115kg					

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES	DP627		DP629		DP630	
Tension et Fréquence d'alimentation	400V/3/50Hz	380V/3/60Hz 460V/3/60Hz	400V/3/50Hz	380V/3/60Hz 460V/3/60Hz	400V/3/50Hz	380V/3/60Hz 460V/3/60Hz
Puissance totale installée	131kW	135.3kW	147kW	151.3kW	184kW	197kW
Bruit maximum	<80dB(A)					
Poids	1950kg					
Puissances installées						
Soufflantes processus (M1 - M2)	2 x 12.5kW	2 x 14.5kW	2 x 12.5	2 x 14.5kW	2 x 15kW	2 x 21.3kW
Soufflante régénération (M8)	3kW	3.5kW	3kW	3.5kW	3kW	3.5kW
Résistances processus (EH1xx/A)	80kW		96kW		128kW	
Résistances régénération (EH2 - EH3)	22.8kW					
Dépenses						
Dépense moyenne air comprimé	10NI/h					
Performances						
Débit air à entrée libre (±10%)	1800m³/h		2300m³/h		2700m³/h	
Point de rosée maximum	-70°C (-94°F)					
Tamis moléculaires						
Quantité par tour	115kg					

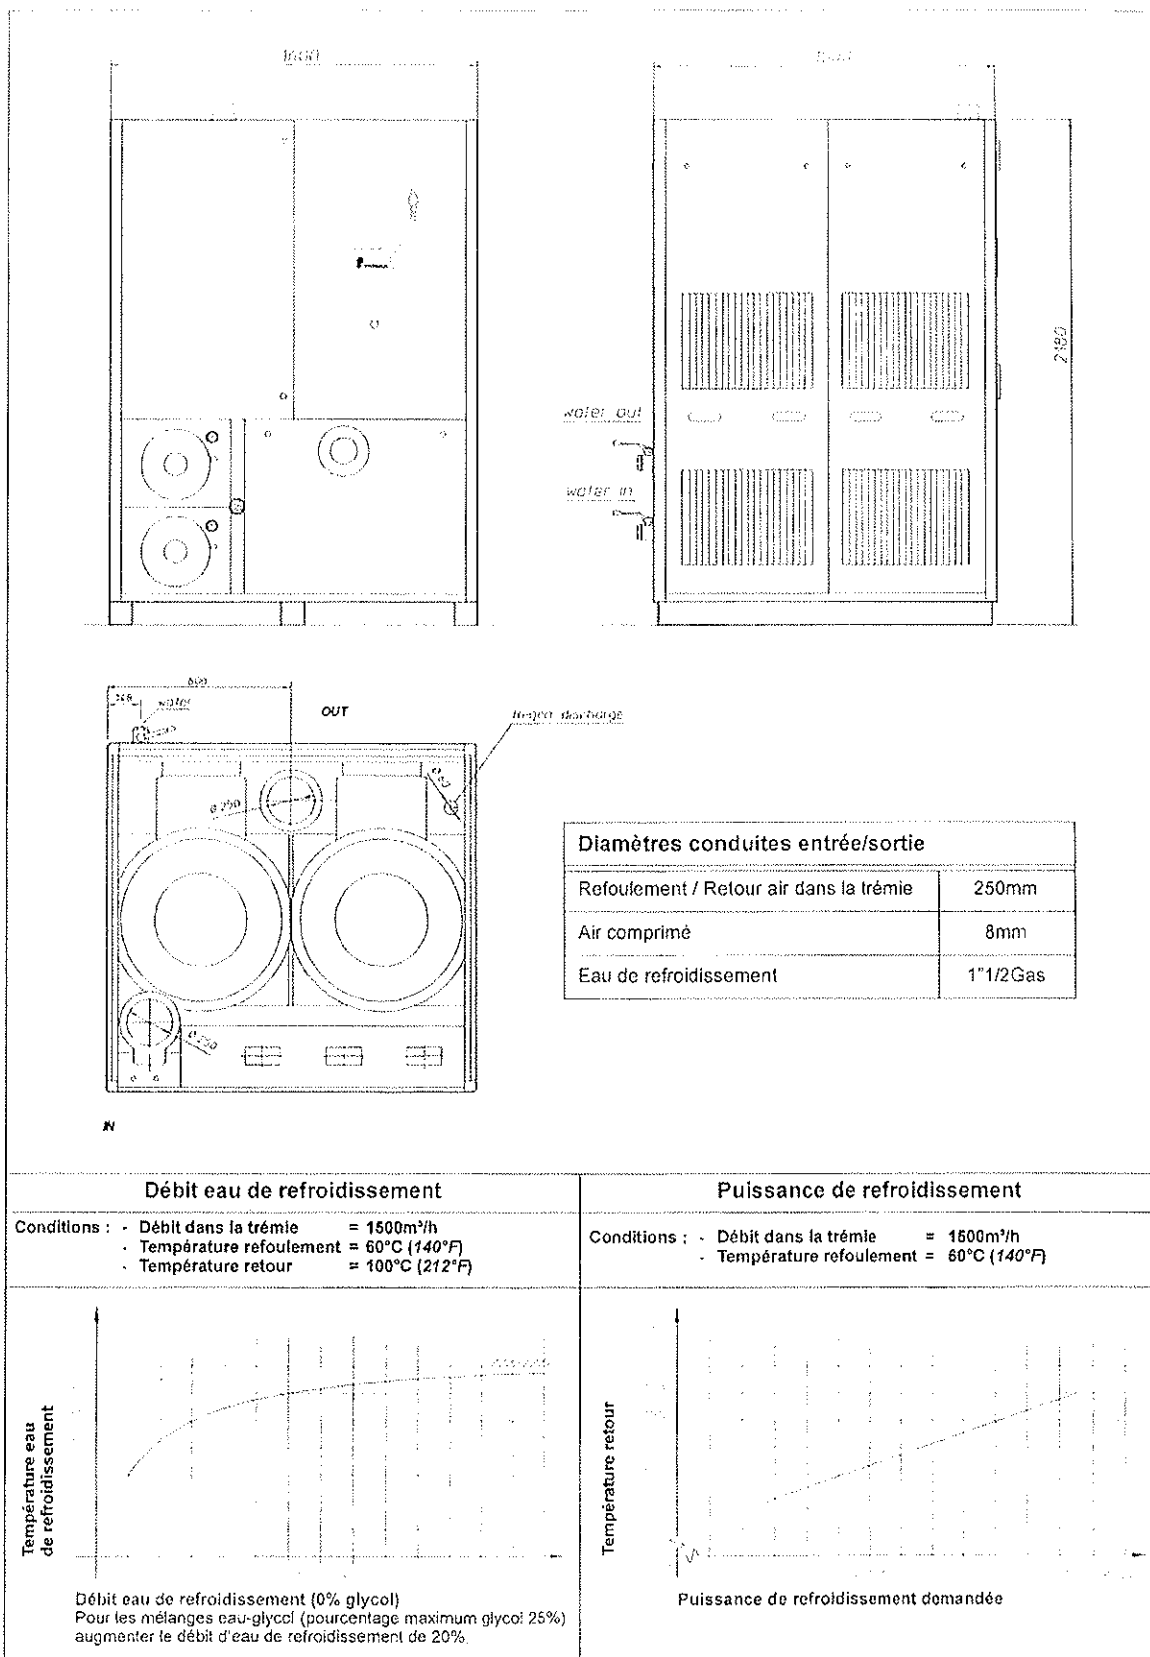


Fig. 4